


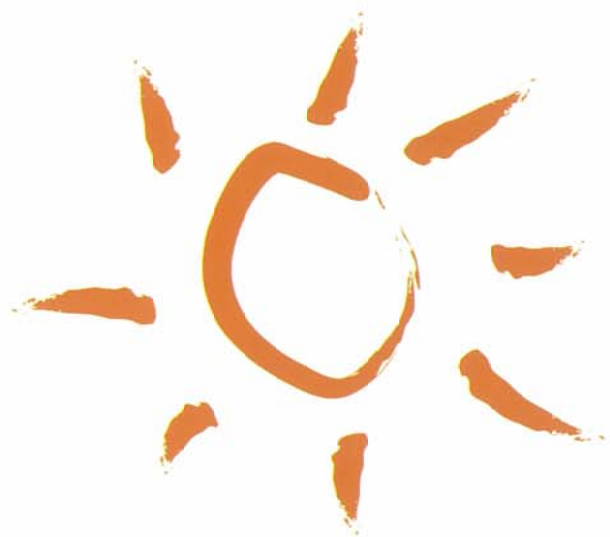

SMILE

Sweet Minerals for your Life
Finish coat arrangement

珪藻土をミネラルで固める
あなたに優しい“ぬりかべ”です

天然ミネラル系内装仕上材

スマイル

☀️ 好評発売中

新築・リフォーム両対応
多機能・高性能

”安全・安心”を第一に考えた シンプルな考え方とハイクオリティ

”素手で触れる塗り壁材”って聞いたことありますか？

スマイルの原料は、99%が粘土と珪藻土で、触れても安全。

ミネラル鉱物は今や化粧品にもなくてはならない天然素材の一つ。

多くの細孔を持つ天然ミネラル素材のフタを閉じてしまわないよう


余分な樹脂や化学物質を使用していません。

まずは安全、安心。

古来からの知恵と新しい技術を組み合わせ、

”人間本来の暮らし”と”次世代への引き継ぎ”を

根本から見つめ直した、高機能、高品質な内装仕上げ材です。

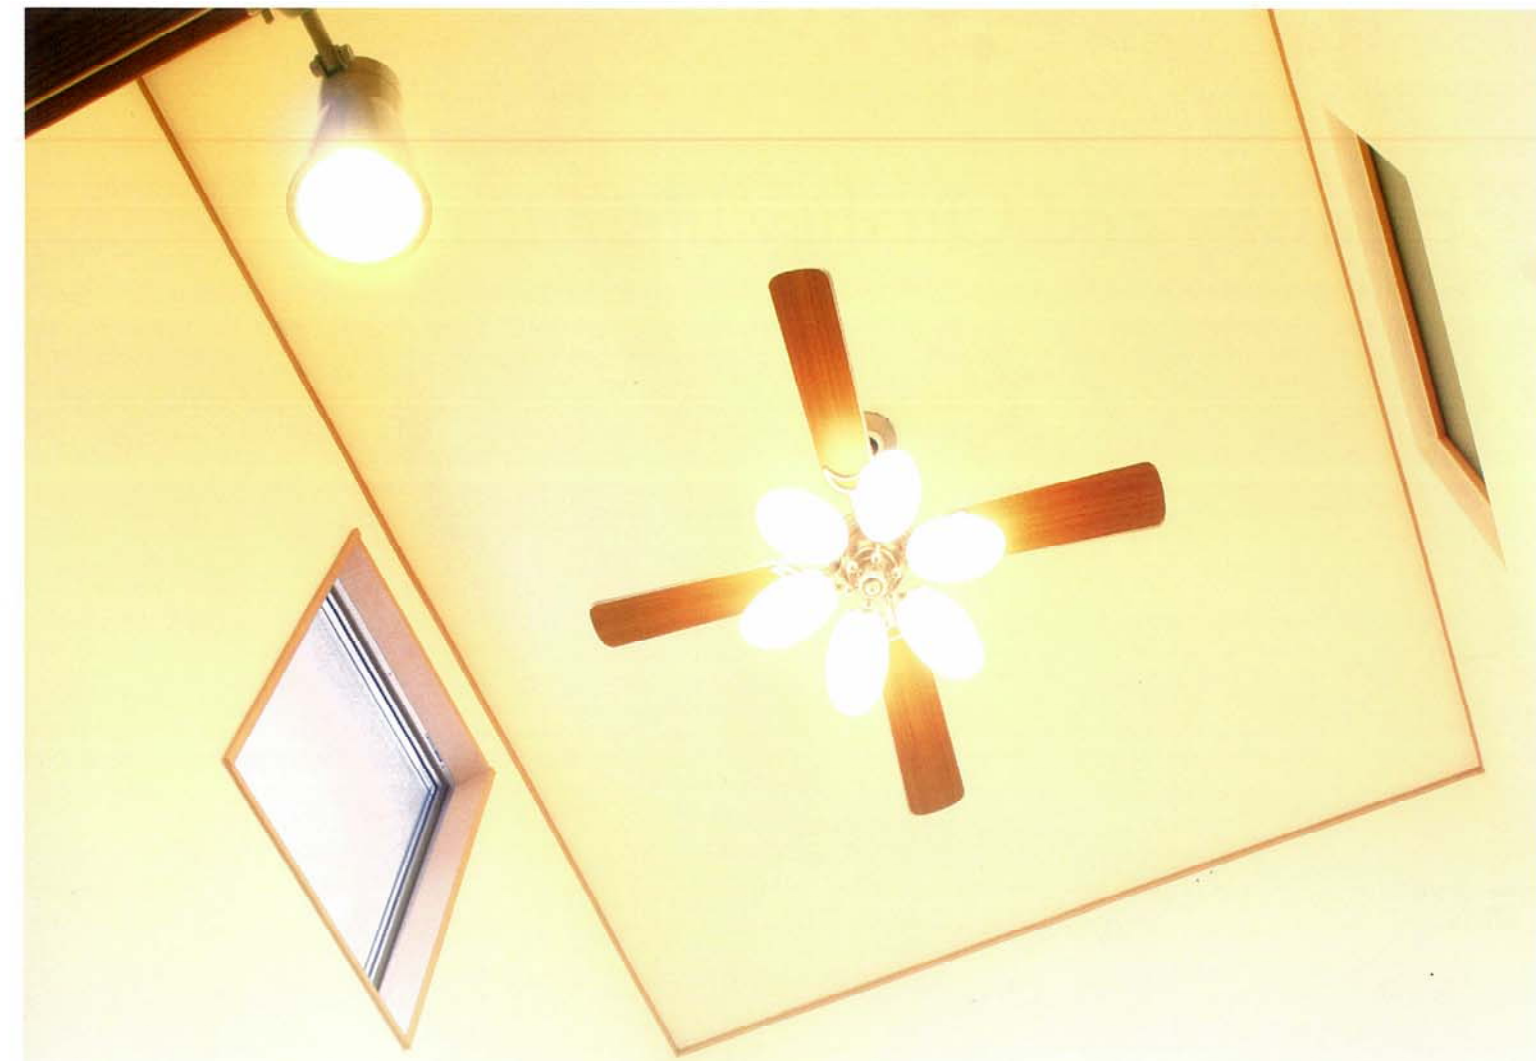

Smile in your room.

Everybody Everytime Everysmile

◇高純度◇ 天然鉱物の微粒子



カオリナイト

白陶磁器の主原料として使用される、耐火性に優れた天然粘土。

白色珪藻土

近年内装塗り壁材に使用されることが多くなった、藻類の化石から成る天然土。無数の細孔の存在により調湿、防火、耐酸、防カビ、断熱、防音、消臭など様々な効果がある。

ベントナイト

クレヨンや絵の具、化粧品に使用される、粘性・保水性に優れた天然粘土。

ホワイトクレイ

化粧品や薬品、泥パック等にも使用され、保湿性・光沢性に優れた、私たちの身近なところに多く加工される天然粘土。



スマイル主材(粉体)とスマイルカラー(粉体)と水を加えて混練して使用します。純白からビビッドカラーや特殊骨材までご用意



滑らかなコテさばきが実現し、フラット仕上げから凹凸パターンまで思いのまま。マットで自然な質感が特徴です。



【こんなところに】1)リビングにはもちろん、2)和室にも。3)御手洗いもオシャレで衛生的な空間へ。4)2色をランダムに塗り付け柄を作ったり。5)ポイントに他色でラインを作ったり。6)壁の一部にレリーフを作ってみたり自由な発想で楽しみたい。7)特に傷付きやすい箇所には腰板を貼る対策を。見た目にも良い。8)現在では住宅だけでなく医療施設でも活躍するスマイル。

Healthy and Quality life with ...



やさしい“ぬりかべ”スマイルの

3つのこだわり

①空気をキレイに

珪藻土やミネラルなど天然素材が持つ自然の力と化学の力が合わさって、お部屋の空気をキレイにします。

スマイルはその主成分である天然ミネラル分が呼吸をするように湿気を吸ったり吐いたりします。また、良質な珪藻土もふんだんに配合していますので、有害物質や臭いの元になる物質を吸着し、化学の力で無害・無臭にします。スマイルはいつでも人知れずお部屋を快適に保とうとします。

②感性に伝えるたたずまい

これまでになかったフレッシュカラーと、自然素材だからこそそのマットな質感とがお部屋の雰囲気を演出します。

スマイルだけが持つ濁りのないフレッシュなカラー、自然な安らぎを感じさせるアースカラー、素敵な調度品にもよく似合うモダンなカラーなど24色が、左官職人の腕から紡ぎ出されるユニークなパターンと融合することで、余所のどこにもない、あなただけの素敵で安心な空間をかたちづくれます。

③環境へのチャレンジ


限りある資源や美しい景色を残すため、環境保護、環境負荷を低減させる為の様々なアクションをはじめています。

スマイルは、“新しい時代のぬりかべ”として、環境保護や環境負荷の低減も追求するべき大切な性能のひとつとして考え、様々な検討・開発を行っています。通函として何回も使用できる搬送ケースなどもそのひとつ。使うだけで環境に優しい製品になれるように継続的にチャレンジを続けていきます。

スマイルと素敵生活

くらしを華やかに彩るさわやかな色と美しい質感

living
(Color:A09)

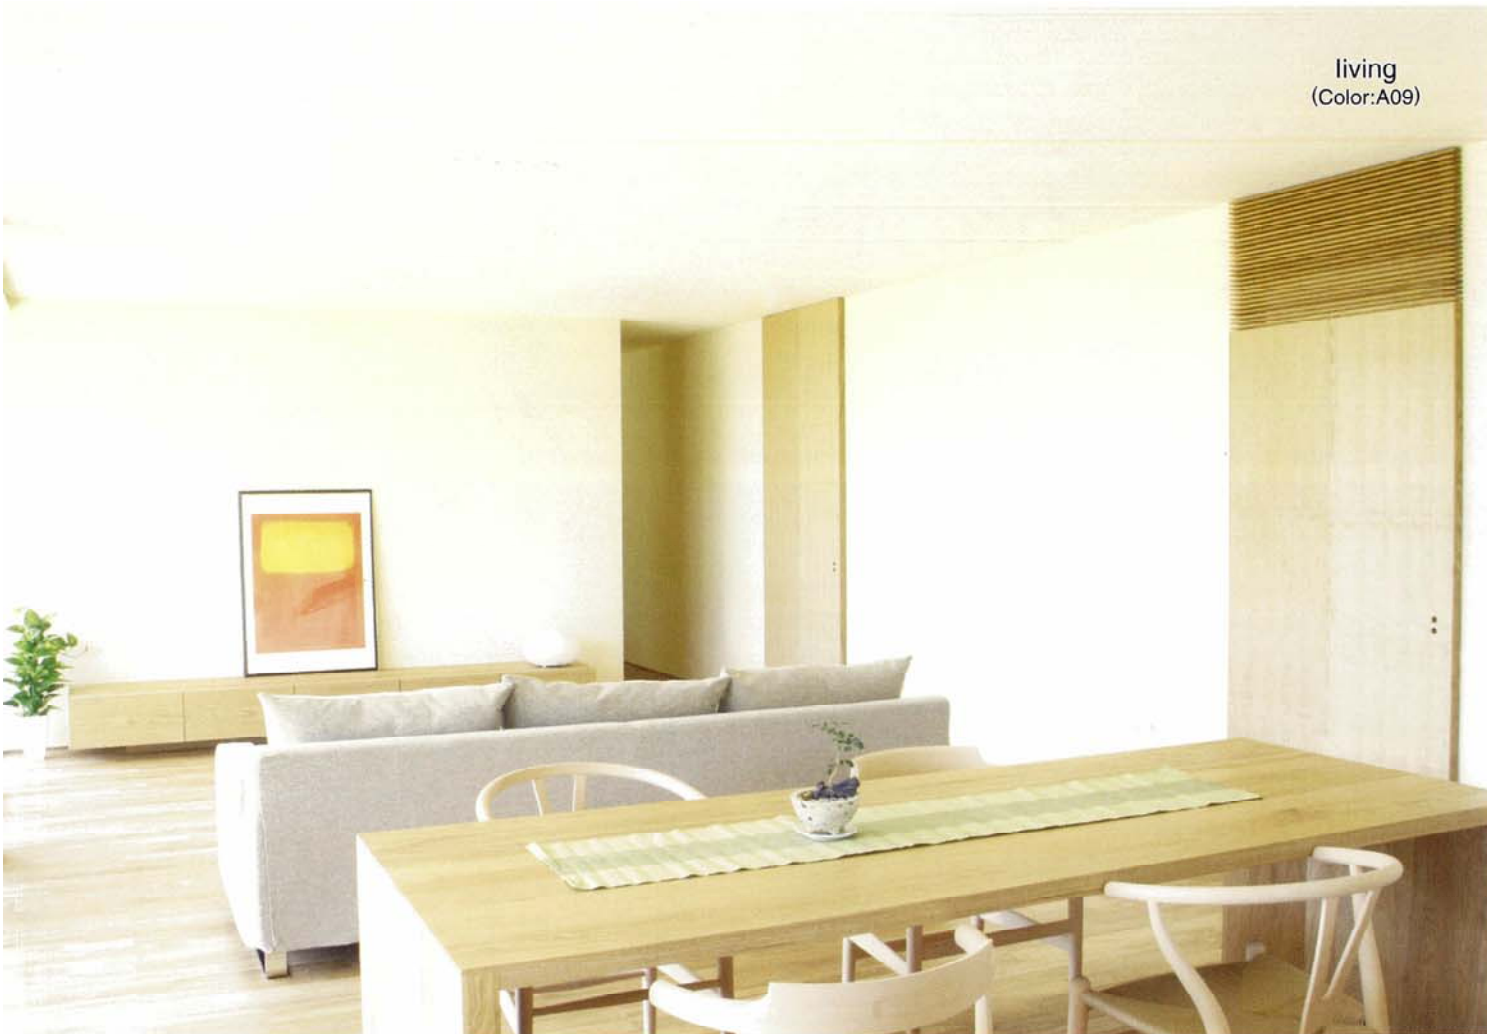

private room
(Color:A09)



bed room
(Color:A01)




kitchen
(Color:A09)



japanese-style room
(Color:A16)

hobby room
(Color:A10)

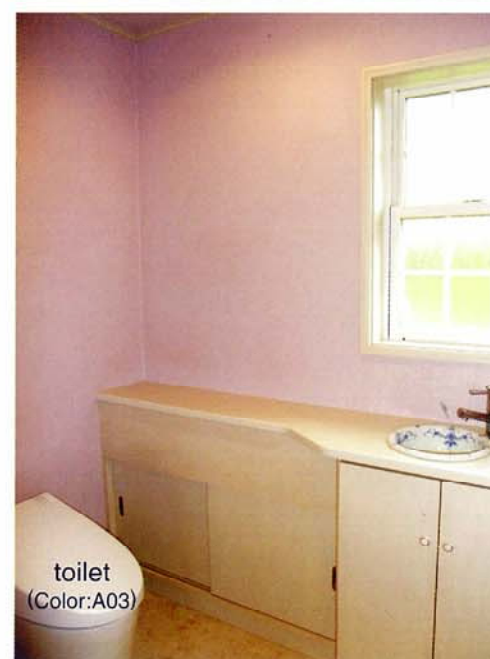


toilet
(Color:A03)

entrance
(Color:A11)



(Color:A01)

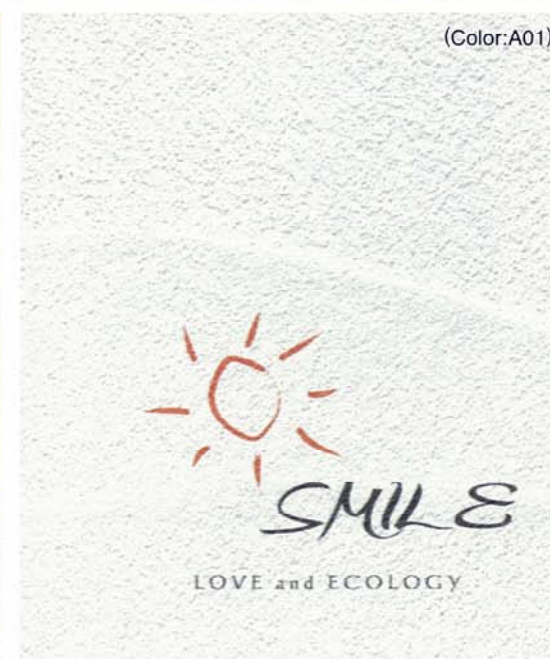


※スマイルは、同じ色調でも時刻や天候によって、違った色に見える場合があります。
※色名なし：特注色（廃版色）

Nature Style

【ネイチャ・スタイル】


寝室や書斎、安らぎの空間を演出したいときにおすすめです。
やわらかい表情と質感をお楽しみ下さい。

Smooth
スムーズ(うすぬり) スマイルだけで仕上げるパターン

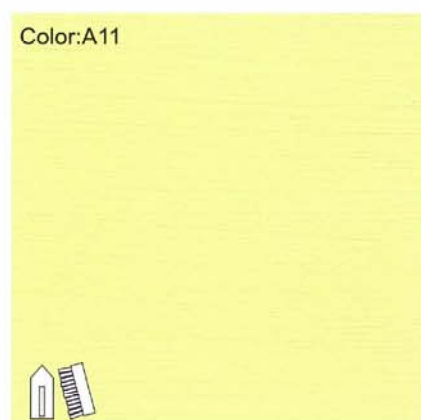

ブラッシング 4.5㎡/1.5mm

刷毛(左官刷毛)を水平に同じ方向から連続したラインを引いて仕上げます。

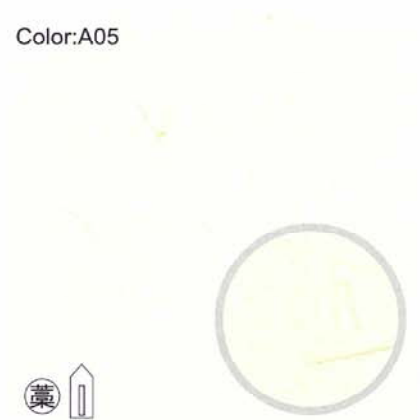

土蔵(わらすさ) 4.5㎡/1.5mm

軽くコテ跡を消しながら表面を平滑に仕上げます。
(ある程度コテムラがある方が味わいがあります)




Rough
ラフ(あつぬり) スマイルに骨材パックを加えて仕上げるパターン



R・夕風(A) 4.5㎡/2mm

キッチンスポンジの凸面で「扇」を描いて仕上げます。

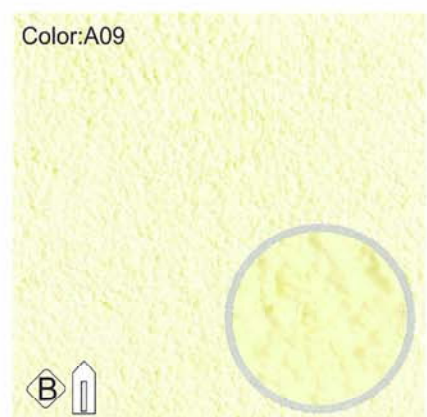

R・土肌(B) 4.5㎡/3mm

軽くコテ跡を消しながら表面を平滑に仕上げます。



R・梨肌(A) 4.5㎡/2mm

軽くコテ跡を消しながら表面を平滑に仕上げます。

おすすめカラーセレクション



Features

パターン、スタイル解説

骨材パックで変わる表情

土蔵仕上げて比べる表情の違い



土蔵(わらすさ)



R・土蔵(A・わらすさ)

スマイルは、自由な施工性を活かして施工時(塗る作業の時)に多彩なオプションを選択できますが、表面の表情をがらりと変える骨材パックもそのひとつです。お部屋や用途に合わせて様々な種類の骨材をお選び頂けます。

※お選びいただけないパターンもございます。

スペシャルカラーもご用意

あなたのお好みを1セットからでも



スマイルは、柔らかな雰囲気のパターンと優しいカラーが基本ラインですが、お客様の「どうしても!」や、「ここだけは!」といったご要望にもきめ細やかに応え致します。スペシャルカラー(特注品)になれば料金も日数も頂戴してしまいますが、どうぞお気軽にご相談下さい。

※弊社営業担当とお打ち合わせのうえ、色調を決定致します。
色調によっては、ご希望に沿えない場合もございます。

HCって何?



R・木肌[A]



R・木肌HC[A]



HCとはヘッドカットの略で、パターンを付けた後からステンレスゴテで表面を軽く押さえて仕上げる仕上げ方法です。
通常のパターンに比べてまったくソフトな風合いが特長です。
思わぬ副次的効果としては、小さいお子さんが壁を穿って遊んだりを未然に抑止できるかもしれませんね



1工程工法のためのパテ材出来ました!



5kgポリ袋+0.5kgPETボトル



標準施工面積: 30~50㎡

- ・本製品は石膏ボードジョイント処理材です
- ・ジョイント処理後2時間で直接仕上げが可能です
- ・割れや膨らみに強い絶妙な骨材配合
- ・水引き具合を石膏ボード表面と合わせました



※スマイルOneパテ材を使用する1工程工法では
施工出来ない仕上げパターンがあります。*

※詳しくは専用カタログをご請求下さい。

(※)フラット、ボーダーHC、R・木肌[A]、R・木肌HC[A]は
スマイルベース下地が必要となります。

＜注意事項＞

本ページに記載の色調及びパターンは印刷イメージですので、実際の色調や広範囲施工の場合のイメージと異なります。写真は30cm四方のサンプル板を撮影しています。

◎パターン名について

- ・「R」は、ラフ(厚塗)仕上げであることを表します。
- ・「HC」は、ヘッドカット仕上げであることを表しています。
- ・(アルファベット)は対応する骨材パックの種類を表しています。

Standard 24 colors

A01	A02	A03	A04
ベースホワイト	ペールピンク	ペールライラック	ラベンダーブルー
A05	A06	A07	A08
パール	パールグレイ	ミントブルー	ベビーブルー
A09	A10	A11	A12
クリーム	オールドクリーム	ベビーイエロー	ベビーミント
A13	A14	A15	A16
スキン	オレンジクリーム	スキンベージュ	グリーンティ
A17	A18	A19	A20
オータムイエロー	アプリコット	カフェオレ	ミストグリーン
A21	A22	A23	A24
パンプキン	ピンクアーモンド	シナモンアンバー	グレイ

Favolite selection - Earth colour

E501	E502	E503
サンドベージュ	サンライト	アイボリー
E504	E505	E506
アイスグリーン	エクリュ	ヴィンテージストロー

S m i l e i s

L o v e

a n d

E c o l o g y

Multi function & High performance

◇ スマイルミネラルが持つ力 ◇

厳選した粘土と珪藻土の多孔質が持つ、驚きの吸着力とその効果を御紹介致します。



ミネラルの多孔質パワーのメカニズム

粘土鉱物のほとんどは、表面が負電荷(-)を帯びていると言われています。室内空間に漂う不純物は正電荷(+)を帯びているため静電気引力による吸着効果が期待できます。スマイルは、粘土の吸着効果を珪藻土にプラスすることで、より効果的にホルムアルデヒドや生活臭、余分な湿気を絡め捕ることが可能になりました。



調湿機能-吸放湿性能値183 g/m²

ミネラル鉱物の呼吸によりお部屋の湿度を一定に保ち、室内外からの湿度の上昇を抑制し、カビやダニから人体・住居を守ります。

スマイルの吸放湿特性値は、一般的なビニールクロスの15 g/m²と比べて1.2倍の183 g/m²。これは6畳（施工面積約20㎡）のお部屋で考えると1日で約3.7ℓもの余分な水分を取り込める事を示しています。

ビニールクロスの場合



1

水分約0.3ℓ

スマイルを壁に使用した場合



12

水分約3.7ℓ

スマイルを壁・天井に使用した場合




18

水分約5.4ℓ

ペットボトル1/2本分 ペットボトル7.4本分 ペットボトル10.8本分

※6畳あたりの吸放湿量を500mlペットボトルで示しています(24時間内)

スマイルの呼吸する力を示すグラフ

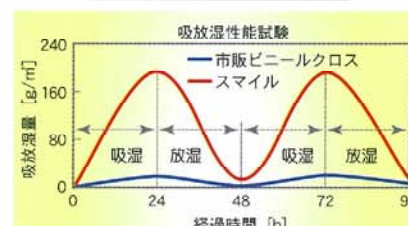


福岡県工業技術センターにて測定

吸放湿特性値 A (g/m²)	183
-----------------	-----




消臭効果 - 悪臭を撃退！

スマイルは、どうしても発生してしまうタバコの臭いやペットの臭いといった生活臭を効果的に吸着し再放散しません。

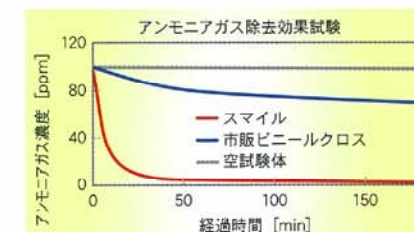


抗菌効果 - バイ菌に強い！

スマイルは、深刻な健康被害を及ぼす食中毒菌の繁殖を抑えることができます。病院や学校、食堂など特に衛生面を気にかける場所にも安心して使用して頂けます。

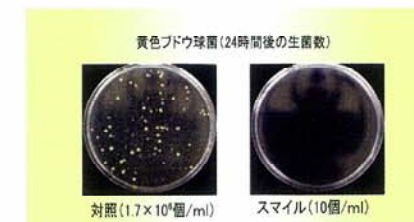

遠赤外線効果 - もっと健康になる

スマイルは、壁材として遠赤外線の反射率が高く、血行促進や体温上昇、免疫力のアップなどの遠赤外線効果を得ることが期待できます。

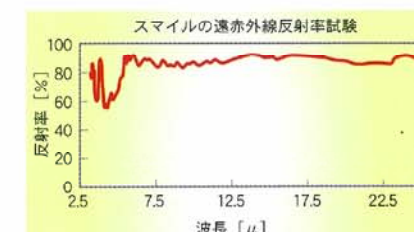

安心・安全な材料

天然ミネラル素材99%の材料で安心かつ安全です。

スマイルは、ミネラル分や珪藻土をはじめ、配合しているすべての原料において壁材に使用した際の安全性が確認されています。揮発性有機化合物が発生することによって引き起こされる様々な問題と無縁の健康的で快適な暮らしを実現します。
(※1%はクラック抑制のための化学繊維です。)

ホルムアルデヒド放散量試験

(財)化学物質評価研究機構にて測定


ホルムアルデヒド放散量(ppm)	厚生労働省濃度指針値
不検出	0.08ppm以下





ホルムアルデヒド除去機能 - Catch & Break -

ホルムアルデヒドを吸着(キャッチ)して分解(ブレイク)する頼もしいシステムです。効果は半永久的！

スマイルは、シックハウス症候群の原因物質とされるホルムアルデヒドを効果的に吸着し、分解して無害な物質に変えてしまいます。



スマイルは一般的な珪藻土建材とは異なり、主成分である天然ミネラル成分が吸着により消臭するだけでなく、化学の力も合わさって分解して無害な物質に変えることで、半永久的にその効果を持続させることが可能です。

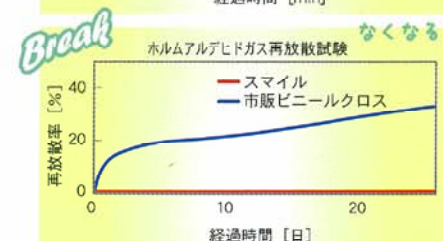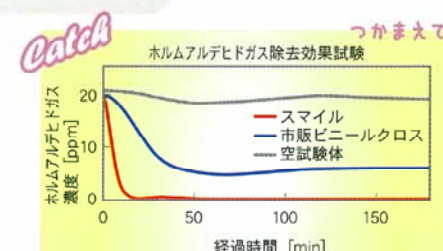

JIS A 6909²⁰¹⁴ (建築用仕上塗材) の品質基準を満たしています


JIS (日本工業規格) 試験結果

二瀬産業株式会社 試験室
(※) 福岡県工業技術センターにて試験

試験項目	品質規格	試験結果
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	ひび割れがないこと。	ひび割れがなし
付着強さ	0.2 N/mm ² 以上	0.45
耐摩耗性	はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと。	はがれ及び摩耗による基板の露出なし
耐退色変性	表面状態 グレースケール ひび割れ及びはがれがないこと。 変色の程度がグレースケール3号以上であること。	ひび割れ及びはがれがなし グレースケール4～5号
耐湿性 A 法	塗面に移動、ひび割れ、膨れ及びしわがなく、かつ変色がないこと。	塗面に移動、ひび割れ、膨れ及びしわなし、かつ変色なし
耐アルカリ性 B 法	ひび割れ、はがれ、膨れ及びしわがなく、かつ変色及びつやの変化がないこと。	ひび割れ、はがれ、膨れ及びしわなし、かつ変色及びつやの変化なし

試験方法は、JIS A 6909²⁰¹⁴ (建築用仕上塗材) 内装薄塗材W に準拠

Overview of workflow

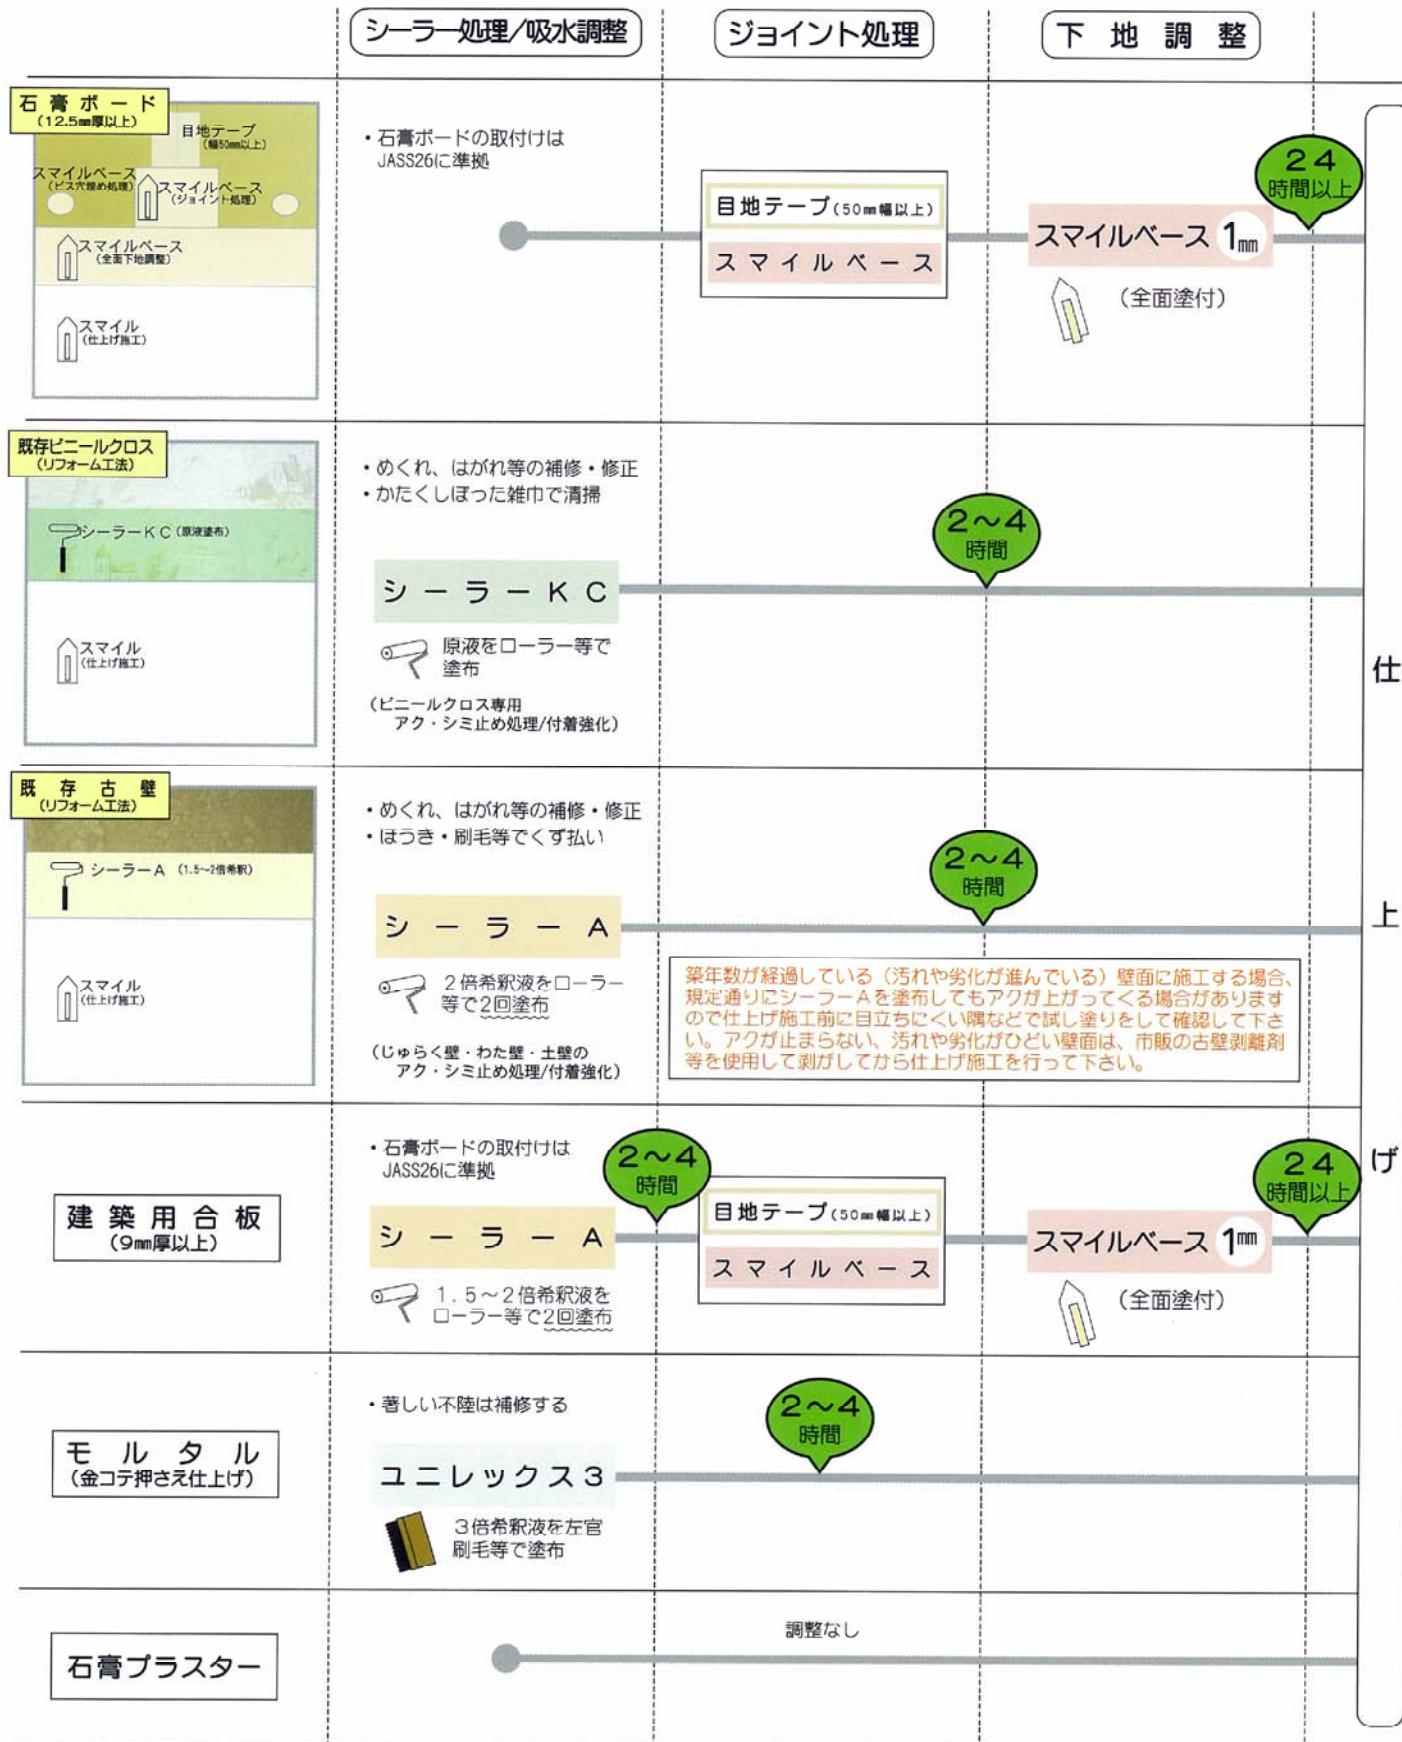


【脚註】 時間は次工程までの養生時間の目安を示しています

Maintenance method

Q1. 大きな傷が入ったり、えぐれた場合の補修方法は？

A1. 何か物が当たってえぐれたり、くぼんだりした場合には、予め練り上げた同色の材料を歯ブラシやスポンジ、ヘラ等で付けてくぼんだ部分にすりこみます。くぼんだ部分のサイズや深さによって、塗りつける道具を変え、その場合、補修箇所を広げないように心がけること、また余分についた材料は早期に取り除くことで、ほとんど分からないくらいにまで仕上げる事ができます。数時間後には乾燥して目立たなくなります。

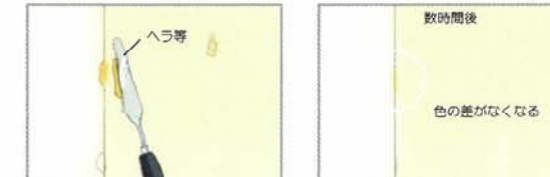


Q2. 浅く、部分的についた小傷の補修方法は？

A2. 水で湿らせたガーゼハンカチ(きめの細かい布)で、傷ついた部分を軽く撫でることで目立たなくなります。その際、強い力でこすらないようにしてください。



スマイルのメンテナンス

使える道具例

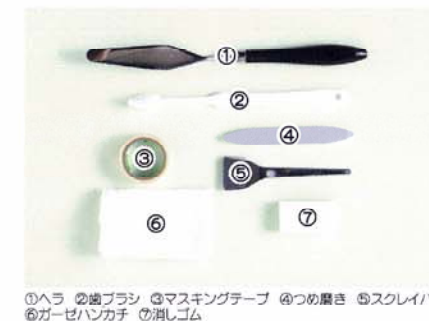


Q3. 細かな小ヒビやクラックの補修方法は？

A3. ヘアークラックなどのより細かなひび割れは、クラック部分に沿って、そのすぐ横の材料を爪で押して埋め込むようにするだけで目立たなくなります。もしくは、つめ磨き(100円ショップ等で販売しています)により、表面を撫でることで目立たなくなります。



Q4. 部分的な汚れ(油汚れ以外)の取り方は？

A4. 手垢などの汚れは、消しゴムで軽くこすることできれいに落とすことができます。また、入居前のクリーニング時についた掃除機のホースやコードが壁に当たり壁面をすってしまった黒い汚れは、粘着テープをべたべたすることで取ることができます。その際使用する粘着テープはマスキングテープの粘着力が強いタイプを使用して下さい。ガムテープでは粘着力が強すぎます。また、汚れの種類、付き具合によっては、つめ磨きによりきれいに落とすことができます。紙やすり等のペーパーでの研磨はかえって表面が黒くなりますので絶対に行わないで下さい。
材料の吸放湿性能が高いため、水を含んだ布などで拭くと、水分を吸い込んでしめになったり、材料がもろくなりますので絶対にしないでください。



Products specification

製品仕様

	スマイル	スマイルベース
	天然ミネラル系仕上材(主材)	中性タイプ 内装用下塗材
内 容 量	4 kg (粉体)	3 kg (粉体)
標準施工面積	3.3 ~ 5 m ²	3.3 m ²
標準施工塗厚	1 ~ 3 mm	1 mm
標準練水量	2.4 ㍑	1.6 ㍑
練り置き時間	密封して24時間	密封して24時間
品質保持期間	製造日より1年間	製造日より1年間
主 原 料	ミネラル、珪藻土、繊維	ミネラル、骨材、繊維

スマイルカラー
専用無機顔料
300 g (粉体) (スマイル1袋に 対して1袋混入)
品番(29色)*
A02~A24, E501~E506
品質保持期間
製造日より2年間

*スマイルA01(ベースホワイト)は、スマイル(主材)の色そのままとなります(カラーは混入しません)

仕上パターン 標準配合表

標準仕上 パターン名	標準塗厚	標準施工面積	標準練水量	調合(1袋 : 1袋 : 1袋)					
				スマイル主材		スマイルカラー		骨材バック	
				内容量/袋	標準使用量 (kg/m ²)	内容量/袋	標準使用量 (kg/m ²)	内容量/袋	標準使用量 (kg/m ²)
フラット	1.3mm	5m ²	2.4 ㍑	4kg	0.8	300g	0.06	-	-
2色マーブル	1.3mm	5m ²	2.4 ㍑	4kg	0.8	300g	0.06	-	-
スパニッシュ	1.5mm	4.5m ²	2.4 ㍑	4kg	0.89	300g	0.07	-	-
プロヴァンス	1.5mm	4.5m ²	2.4 ㍑	4kg	0.89	300g	0.07	-	-
ブラッシング	1.5mm	4.5m ²	2.4 ㍑	4kg	0.89	300g	0.07	-	-
ラフHC	1.6mm	4m ²	2.4 ㍑	4kg	1.0	300g	0.08	-	-
ボーダーHC	2mm	3.3m ²	2.4 ㍑	4kg	1.21	300g	0.09	-	-
土蔵(わらすさ)	1.5mm	4.5m ²	2.4 ㍑	4kg	0.89	300g	0.07	わらすさ 20g	0.004
R・ラフ(A)	2mm	4.5m ²	2.8 ㍑	4kg	0.89	300g	0.07	骨材バックA 5kg	1.11
R・梨肌(A)	2mm	4.5m ²	2.8 ㍑	4kg	0.89	300g	0.07	骨材バックA 5kg	1.11
R・木肌(A)	2mm	4.5m ²	2.8 ㍑	4kg	0.89	300g	0.07	骨材バックA 5kg	1.11
R・木肌HC(A)	2mm	4.5m ²	2.8 ㍑	4kg	0.89	300g	0.07	骨材バックA 5kg	1.11
R・引きずり(A)	2mm	4.5m ²	2.8 ㍑	4kg	0.89	300g	0.07	骨材バックA 5kg	1.11
R・タ風(A)	2mm	4.5m ²	2.8 ㍑	4kg	0.89	300g	0.07	骨材バックA 5kg	1.11
R・プロヴァンス(A)	2mm	4.5m ²	2.8 ㍑	4kg	0.89	300g	0.07	骨材バックA 5kg	1.11
R・土肌(B)	3mm	4.5m ²	2.8 ㍑	4kg	0.89	300g	0.07	骨材バックB 8kg	1.78

(下記式に施工面積を入れて計算してください。標準使用量は、上記表よりご参照ください。)

新築用下塗材	スマイルベース	施工面積 m ² ×	標準使用量 0.9 kg/m ² ÷	1袋当りの重量 3 kg/袋 =	手配数量 袋
リフォーム用 シーラー材	シーラー-KC	施工面積 m ² ×	標準使用量 0.10 kg/m ² ÷	1本当りの重量 2 kg/本 =	手配数量 本
	シーラー-A	施工面積 m ² ×	標準使用量 0.6 kg/m ² ÷	1本当りの重量 2 kg/本 =	手配数量 本
上塗材	スマイル主材	施工面積 m ² ×	標準使用量 kg/m ² ÷	1袋当りの重量 4 kg/袋 =	手配数量 袋
	スマイルカラー	施工面積 m ² ×	標準使用量 kg/m ² ÷	1袋当りの重量 0.3 kg/袋 =	手配数量 袋
	骨材バック	施工面積 m ² ×	標準使用量 kg/m ² ÷	1袋当りの重量 kg/袋 =	手配数量 袋

必要材料数 計算表

仕上げをするための資材



天然ミネラル系仕上材
スマイル(主材)
4kgポリ袋

標準施工面積: 3.3~5m²
標準塗厚: 1~3mm



(5袋入り)



高級無機顔料配合発色剤
スマイルカラー
0.3kg(300g)ポリ袋

スマイル(主材)1袋に
つき、スマイルカラーは
指定された袋数を混入
して下さい

※写真はA10色

面白い仕上げをするための資材



プレミアム寒水石
骨材バックA
5kgポリ袋
(最大粒径: 0.6mm)

スマイル(A)
標準施工面積: 4.5m²
標準塗厚: 2mm

スマイル(主材)1袋に
つき、骨材バックAを
1袋混入して下さい



プレミアム寒水石
骨材バックB
8kgポリ袋
(最大粒径: 1.5mm)

スマイル(B)
標準施工面積: 4.5m²
標準塗厚: 3mm

スマイル(主材)1袋に
つき、骨材バックBを
1袋混入して下さい



アク抜き高級タイプわらすさ
0.02kg(20g)ポリ袋

スマイル(主材)1袋に
つき、わらすさは指定
された袋数を混入して
下さい

下地を作るための資材



中性タイプ 内装用下塗材
スマイルベース
3kgポリ袋

標準施工面積: 3.3m²
塗厚: 1mm



アク止めシーラー
シーラー-A
2kgPETボトル

標準施工面積
30~45m²
(1.5~2倍希釈)



クロス専用シーラー
シーラー-KC
2kgPETボトル

標準施工面積
20m²(原液)



吸水調整材
ユニレックス3
18kg缶

標準施工面積
360m²
(3倍希釈液)

仕上げに使う道具 (弊社では取扱っておりませんので、施工時にご用意下さい)



ステンレスコテ



プラコテ



木ゴテ



左官刷毛



ほうき



キッチンスポンジ

施工上の注意事項

☆スマイル及びスマイルベースは内装専用材です。外装には使用しないで下さい。

1. 乾燥時間は、夏場で1昼夜、冬場で2昼夜を目安としていますが、気象条件や塗厚、仕上げパターン等によってはそれ以上の期間を必要とする場合があります。
 2. お風呂場等、水掛りのある場所への使用はしないで下さい。
 3. スマイル及びスマイルベースには、練り水、スマイルカラーの他、当社が指定するもの以外は混入しないで下さい。
 4. 下地は十分に乾燥させた後施工を行って下さい。
 5. 気温が5℃以下、もしくは5℃以下が予想される場合は、施工を行わないで下さい。
 6. 施工後、塗面が完全乾燥する前に0℃以下になる恐れがある場合には施工を行わないで下さい。
 7. 湿度が80%以上の場合等、施工面の結露が考えられる場合は施工を行わないで下さい。
 8. 施工前に試し塗りを行い仕上がりを確認してから実施工を行って下さい(決定サンプル板との比較)。
 9. 塗り付け(配り塗り)とパターン付けとを分担し、スムーズな施工が行えるように段取りを行って下さい。
 10. スマイル施工後は、色ムラを抑制する為、開口部はできるだけ開放して風通しをよくする等、十分な換気を心がけ、早期に乾燥するよう心がけて下さい。
- ※ 現場の状況によっては、ヒーター等を使用して採暖措置を施して下さい。
11. 施工後、使用した道具(コテ、ローラー等)は速やかに水洗いして下さい。

施工前には必ず施工要領書を請求して下さい。

取扱い上の注意事項

- ・取扱いには、適切な保護具(ゴム手袋、保護眼鏡、マスク等)を着用して下さい。
- ・取扱い後は、顔、手、口等は、水道水で洗浄して下さい。
- ・衣類等に付着したものは取れない場合がありますので、十分に注意して下さい。

安全上の注意事項【応急処置】

- ・目に入った場合は、速やかに多量の水道水で目を洗い、状況に応じ眼科医師の診断を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した場合は、付着した部分を石鹸で洗い流した後、異常が見られる場合は状況に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・吸入して気分が悪くなった場合は、速やかに空気の新鮮な場所に移動してうがい等を行って下さい。気分が優れない場合は、状況に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水道水を飲み吐きだした後、直ちに医師の診断を受けて下さい。

保管上の注意事項

- ・スマイル及びスマイルベース、各関連資材は室内の直射日光、湿気を避ける場所にて保管し、パレット等を利用して地面から離して保管して下さい。

輸送上の注意事項

- ・荷積み注意到し荷崩れ防止等に配慮して下さい。
- ・降雨等の水濡れ防止に配慮して下さい。

漏出時の注意事項

- ・飛散した粉末は、掃除機等で吸い取って回収して下さい。

廃棄上の注意事項

- ・内部で廃棄処理する場合は、該当法規に従って廃棄物処理を行って下さい(国、都道府県並びに地方の法規、条例に従って下さい)。
- ・外部に委託する場合は、法的に許可を受けた廃棄物処理業者に、内容を明確にして処理を委託して下さい。

性能表示

国土交通省認定	
認定番号	区分
NM-8574	不燃材料
QM-9814	準不燃材料
RM-9363	難燃材料
繊維壁材塗り	
NPO法人湿式工技術センター	
二瀬窯業株式会社	

※本製品にはホルムアルデヒド、VOCを発散させる物質(ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤)を使用していません。

※本製品は告示対象外製品です。



EMS
JIS Q 14001
ISO 14001
JSA E522



CM001

プレミックスモルタルの製造・販売活動における、①リサイクル資源を有効活用した新製品の開発、②原材料・副資材の環境負荷低減化、③廃棄物の削減、を推進するための環境マネジメントシステム



二瀬窯業株式会社

<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

本社・工場 福岡県飯塚市横田669 後牟田工業団地
〒820-0044 TEL0948-22-0447 FAX0948-29-0289
東京営業所 東京都港区浜松町2-7-16 第3小森谷ビル3F
〒105-0013 TEL03-3437-0023 FAX03-3437-2324
名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町井天45 ヤマモリビル1F
〒452-0006 TEL052-509-2485 FAX052-509-2486
大阪営業所 大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル2F
〒552-0002 TEL06-6583-3310 FAX06-6583-3325
関東工場 千葉県木更津市新港15-8
〒292-0836 TEL0438-30-7372 FAX0438-30-7472